

LPDZC...H60N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

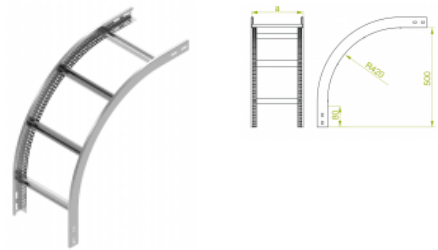

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZC100H60N	100	469110	1	2,40
LPDZC200H60N	200	469120	1	2,76
LPDZC300H60N	300	469130	1	3,16
LPDZC400H60N	400	469140	1	3,52
LPDZC500H60N	500	469150	1	3,92
LPDZC600H60N	600	469160	1	4,32