

TDC...H80N T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE

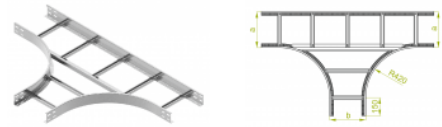
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH80N a 48 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| TDC100H80N | 100 | 496710 | 2 | 7,09 |
| TDC200H80N | 200 | 496720 | 2 | 8,09 |
| TDC300H80N | 300 | 496730 | 2 | 9,10 |
| TDC400H80N | 400 | 496740 | 2 | 10,12 |
| TDC500H80N | 500 | 496750 | 2 | 11,12 |
| TDC600H80N | 600 | 496760 | 2 | 12,13 |