

LPDC...H80N Kíbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

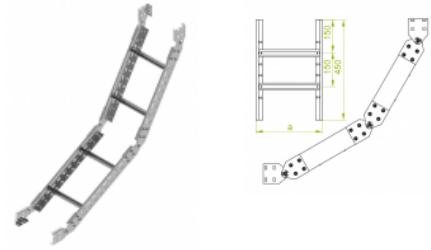

- K montáži je potrebné použiť 16 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDC100H80N | 100 | 497110 | 2 | 7,02 |
| LPDC200H80N | 200 | 497120 | 2 | 7,53 |
| LPDC300H80N | 300 | 497130 | 2 | 8,05 |
| LPDC400H80N | 400 | 497140 | 2 | 8,82 |
| LPDC500H80N | 500 | 497150 | 2 | 9,07 |
| LPDC600H80N | 600 | 497160 | 2 | 9,60 |