

LPDWC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

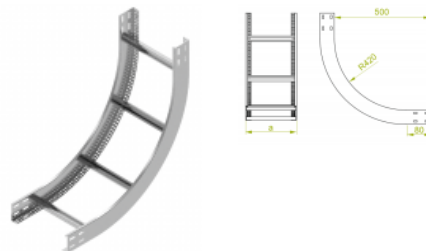

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H80N	100	489310	1	3,10
LPDWC200H80N	200	489320	1	3,46
LPDWC300H80N	300	489330	1	3,86
LPDWC400H80N	400	489340	1	4,22
LPDWC500H80N	500	489350	1	4,62
LPDWC600H80N	600	489360	1	5,02