

## LPDZC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

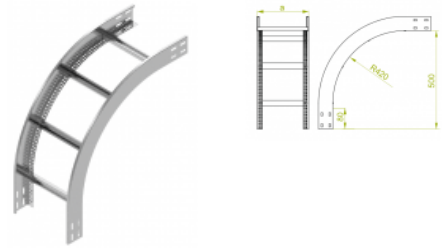

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZC100H80N	100	489110	1	3,10
LPDZC200H80N	200	489120	1	3,46
LPDZC300H80N	300	489130	1	3,86
LPDZC400H80N	400	489140	1	4,22
LPDZC500H80N	500	489150	1	4,62
LPDZC600H80N	600	489160	1	5,02