

LPDC...H100N Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

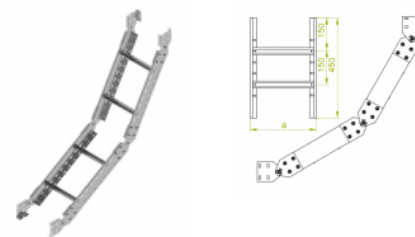

- K montáži je potrebné použiť 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDC100H100N	100	492510	2	8,34
LPDC200H100N	200	492520	2	8,85
LPDC300H100N	300	492530	2	9,38
LPDC400H100N	400	492540	2	10,13
LPDC500H100N	500	492550	2	10,38
LPDC600H100N	600	492560	2	10,90