

LDP...H100N łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

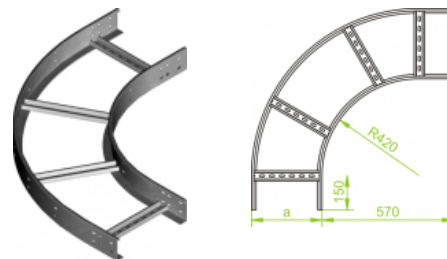

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LDP200H100N | 200 | 499520 | 2 | 4,42 |
| LDP400H100N | 400 | 499540 | 2 | 5,69 |
| LDP500H100N | 500 | 499550 | 2 | 6,32 |
| LDP600H100N | 600 | 499560 | 2 | 7,32 |