

## LPDZP...H100N łuk pionowy zewnętrzny drabiny

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

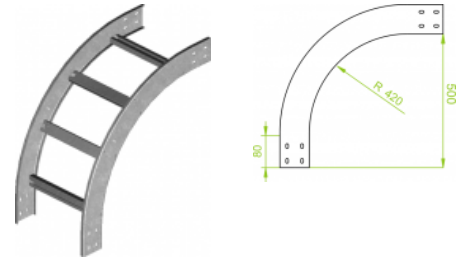

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>LPDZP200H100N</b>	<b>200</b>	<b>499021</b>	<b>1</b>	<b>3,32</b>
<b>LPDZP300H100N</b>	<b>300</b>	<b>499031</b>	<b>1</b>	<b>3,72</b>
<b>LPDZP400H100N</b>	<b>400</b>	<b>499041</b>	<b>1</b>	<b>4,08</b>
<b>LPDZP600H100N</b>	<b>600</b>	<b>499061</b>	<b>1</b>	<b>4,88</b>