

KKBJ...H42 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
 prowadzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

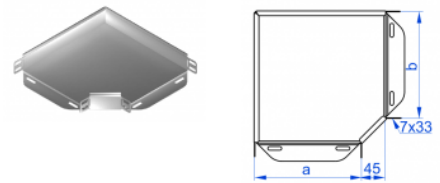

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKBJ50H42	50	140102	20	0,16
KKBJ100H42	100	140302	20	0,27
KKBJ150H42	150	140502	10	0,52
KKBJ200H42	200	140602	10	0,66
KKBJ300H42	300	140802	10	1,24
KKBJ400H42	400	147102	10	1,60
KKBJ500H42	500	147202	10	2,05
KKBJ600H42	600	147302	10	2,60

Connected products:

