

## WK... Wieszak kablowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Podwieszanie kabli w drabinkach  
 DKD, DKP, DKC mocowanych poziomo  
 dnem do ściany

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
**F-** stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

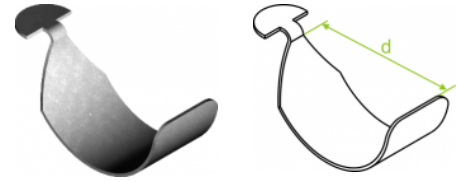

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar d [mm]
<b>WK20</b>	<b>400100</b>	<b>100</b>	<b>0,02</b>	<b>20</b>
<b>WK25</b>	<b>400200</b>	<b>100</b>	<b>0,02</b>	<b>25</b>
<b>WK35</b>	<b>400300</b>	<b>100</b>	<b>0,02</b>	<b>35</b>
<b>WK40</b>	<b>400400</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>	<b>40</b>
<b>WK50</b>	<b>400500</b>	<b>100</b>	<b>0,04</b>	<b>50</b>
<b>WK60</b>	<b>400600</b>	<b>100</b>	<b>0,04</b>	<b>60</b>