

**LUBJ...H42 łuk 90°****Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

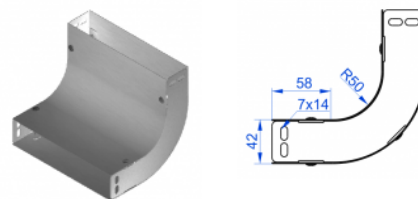

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.**

**owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

**Versions:**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LUBJ50H42  | 50               | 141701           | 2                  | 0,52          |
| LUBJ100H42 | 100              | 141901           | 2                  | 0,80          |
| LUBJ150H42 | 150              | 142101           | 2                  | 1,10          |
| LUBJ200H42 | 200              | 142201           | 2                  | 1,36          |
| LUBJ300H42 | 300              | 142401           | 2                  | 1,92          |
| LUBJ400H42 | 400              | 147701           | 2                  | 2,20          |
| LUBJ500H42 | 500              | 147801           | 2                  | 2,64          |
| LUBJ600H42 | 600              | 147901           | 2                  | 3,03          |

**Connected products:**