

DM...H55 Drabina

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

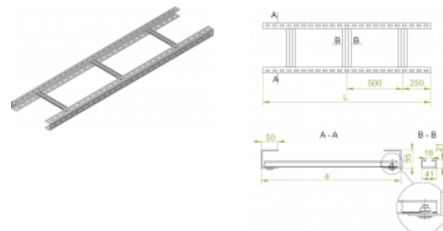

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DM200H55/3	3000	200	404620	1	6,10
DM200H55/6	6000	200	404720	1	6,10
DM300H55/3	3000	300	404630	1	6,36
DM300H55/6	6000	300	404730	1	6,36
DM400H55/3	3000	400	404640	1	6,62
DM400H55/6	6000	400	404740	1	6,62
DM500H55/3	3000	500	404650	1	6,88
DM500H55/6	6000	500	404750	1	6,88
DM600H55/3	3000	600	404660	1	7,14
DM600H55/6	6000	600	404760	1	7,14
DM700H55/3	3000	700	404670	1	7,44
DM700H55/6	6000	700	404770	1	7,44
DM800H55/3	3000	800	404680	1	7,72
DM800H55/6	6000	800	404780	1	7,72
DM900H55/3	3000	900	404690	1	7,98
DM900H55/6	6000	900	404790	1	7,98
DM1000H55/3	3000	1000	404611	1	8,26
DM1000H55/6	6000	1000	404800	1	8,26

Connected products:



LC55H50 Łącznik drabiny



UK1/UKO1... Uchwyt
kablowy



UK2/UKO2... Uchwyt
kablowy



UT Uchwyt trójkątny



UTM/UTMO Uchwyt
trójkątny