

DDH...H80 Drabina

Overview:


Zastosowanie

Prowadzenie pionowej i opcjonalnie poziomej trasy kablowej.

Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011,

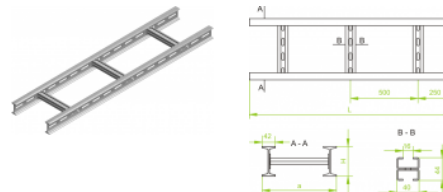

Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DDH200H80/3	3000	200	404220	1	13,10
DDH200H80/6	6000	200	404320	1	13,10
DDH300H80/3	3000	300	404230	1	13,78
DDH300H80/6	6000	300	404330	1	13,78
DDH400H80/3	3000	400	404240	1	14,46
DDH400H80/6	6000	400	404340	1	14,46
DDH500H80/3	3000	500	404250	1	15,18
DDH500H80/6	6000	500	404350	1	15,18
DDH600H80/3	3000	600	404260	1	15,85
DDH600H80/6	6000	600	404360	1	15,85
DDH700H80/3	3000	700	404270	1	16,54
DDH700H80/6	6000	700	404370	1	16,54
DDH800H80/3	3000	800	404280	1	17,26
DDH800H80/6	6000	800	404380	1	17,26
DDH900H80/3	3000	900	404290	1	17,88
DDH900H80/6	6000	900	404390	1	17,88
DDH1000H80/3	3000	1000	404211	1	18,60
DDH1000H80/6	6000	1000	404311	1	18,60

Connected products:



SSH... Szczepel drabiny



SDH... Szczepel drabiny



UK1/UKO1... Uchwyt
kablowy



UK2/UKO2... Uchwyt
kablowy



NKH Nakładka kątowa
dwuteownika