

KNt Kanał trzytorowy

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

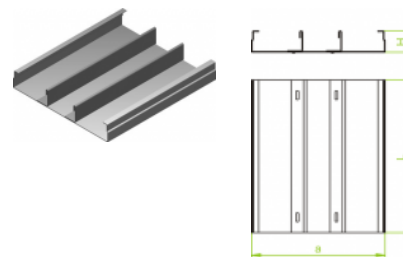
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KNt 175H28/2	2000	175	520517	6	3,02	4700
KNt 175H28/3	3000	175	520617	6	3,02	4700
KNt 190H28/2	2000	190	520519	6	3,14	5120
KNt 190H28/3	3000	190	520619	6	3,14	5120
KNt 240H28/2	2000	240	520524	6	3,54	6520
KNt 240H28/3	3000	240	520624	6	3,54	6520
KNt 340H28/2	2000	340	520534	4	4,34	9320
KNt 340H28/3	3000	340	520634	4	4,34	9320

Connected products:

							
KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°	KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°
							
TKN Trójnik kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKT Łuk kanału trzytorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa