

KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras
 kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

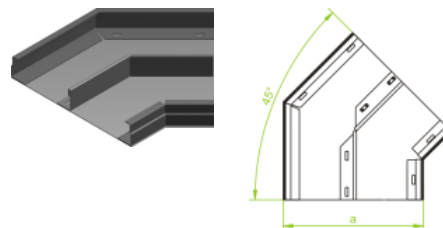


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNMd175H28	175	521117	4	0,60
KKNMd190H28	190	521119	4	0,66
KKNMd240H28	240	521124	4	0,85
KKNMd340H28	340	521134	4	1,36


Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójnik
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa