

TKN Trójknik kanału

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

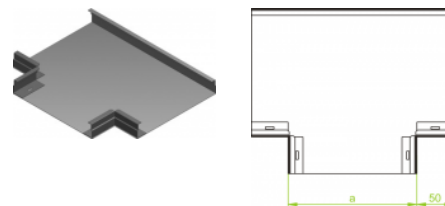


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKN175H28	175	521317	4	2,10
TKN190H28	190	521319	4	2,22
TKN240H28	240	521324	4	2,62
TKN340H28	340	521334	4	3,42

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa