

RKNt Redukcja kanału trzytorowa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

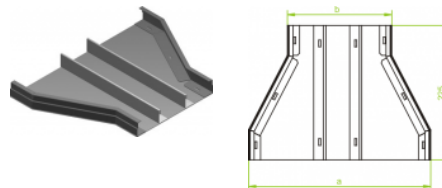


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKNt190/ 175H28	190	522019	10	0,54	175
RKNt240/ 175H28	240	522224	10	0,62	175
RKNt240/ 190H28	240	522324	10	0,64	190
RKNt340/ 175H28	340	522434	10	0,80	175
RKNt340/ 190H28	340	522534	10	0,82	190
RKNt340/ 240H28	340	522634	10	0,85	240


Connected products:



KNał Kanał



KNał dwutorowy



KNał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa