

RKNd Redukcja kanału dwutorowa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

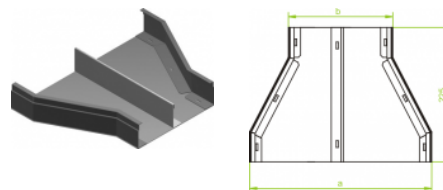

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKNd190/ 175H48	190	541919	4	0,61	175
RKNd240/ 175H48	240	542024	4	0,79	175
RKNd240/ 190H48	240	542124	4	0,81	190
RKNd340/ 175H48	340	542134	4	0,89	175
RKNd340/ 190H48	340	542234	4	0,91	190
RKNd340/ 240H48	340	542334	4	0,94	240

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNt Kanał trzytorowy




KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe




KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



TKN Trójkąt kanału



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNt Redukcja kanału trzytorowa