

LM Łapka mocująca kanał

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie kanału do podłoża.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

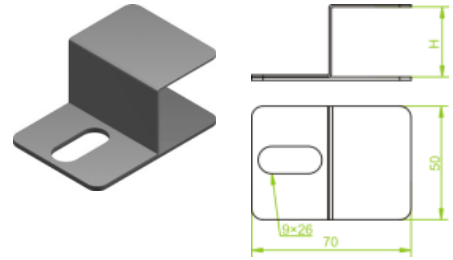

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LM 28	520100	100	30	0,03
LM 38	530100	100	40	0,04
LM 48	540100	100	50	0,04

Connected products:

