

ELJ...H42 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

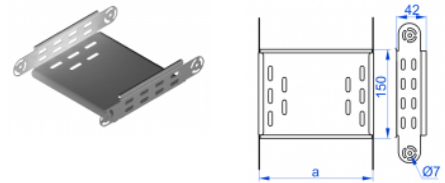

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
 dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELJ50H42	50	147005	4	0,27
ELJ100H42	100	147010	4	0,35
ELJ150H42	150	147015	4	0,43
ELJ200H42	200	147020	4	0,52
ELJ300H42	300	147030	4	0,68
ELJ400H42	400	147040	4	0,78
ELJ500H42	500	147050	4	0,94
ELJ600H42	600	147060	4	1,12

Connected products:

