

## ELBJ...H42 Element łuku przegubowego

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
 zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

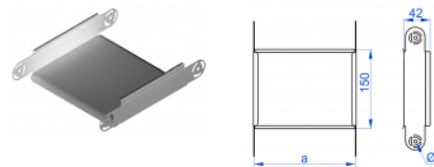

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez  
 dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>ELBJ50H42</b>	<b>50</b>	<b>142504</b>	<b>4</b>	<b>0,27</b>
<b>ELBJ100H42</b>	<b>100</b>	<b>142704</b>	<b>4</b>	<b>0,35</b>
<b>ELBJ150H42</b>	<b>150</b>	<b>142904</b>	<b>4</b>	<b>0,43</b>
<b>ELBJ200H42</b>	<b>200</b>	<b>143004</b>	<b>4</b>	<b>0,52</b>
<b>ELBJ300H42</b>	<b>300</b>	<b>143204</b>	<b>4</b>	<b>0,68</b>
<b>ELBJ400H42</b>	<b>400</b>	<b>148004</b>	<b>4</b>	<b>0,78</b>
<b>ELBJ500H42</b>	<b>500</b>	<b>148104</b>	<b>4</b>	<b>0,94</b>
<b>ELBJ600H42</b>	<b>600</b>	<b>148204</b>	<b>4</b>	<b>1,12</b>

### Connected products:

