

ELBJ...H42 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym
 zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

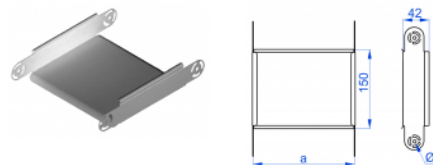

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
 dodanie łączników przegubowych**

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| ELBJ50H42 | 50 | 142504 | 4 | 0,27 |
| ELBJ100H42 | 100 | 142704 | 4 | 0,35 |
| ELBJ150H42 | 150 | 142904 | 4 | 0,43 |
| ELBJ200H42 | 200 | 143004 | 4 | 0,52 |
| ELBJ300H42 | 300 | 143204 | 4 | 0,68 |
| ELBJ400H42 | 400 | 148004 | 4 | 0,78 |
| ELBJ500H42 | 500 | 148104 | 4 | 0,94 |
| ELBJ600H42 | 600 | 148204 | 4 | 1,12 |

Connected products:

