

PUC... Płytki ustalające

Overview:

ZASTOSOWANIE

Ustalanie położenia ceowników względem siebie podczas skręcania.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

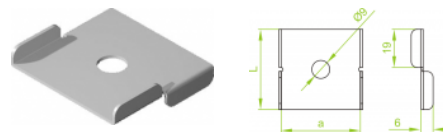

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PUC30	40	30	661203	100	0,03
PUC40	40	40	661204	100	0,04
PUC50	40	50	661205	100	0,04

Connected products:



PZC... Płytki ustalające



NO40x20
Nakładka ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37
Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)



NO30x30
Nakładka ochronna



NO40x40N
Nakładka ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30
Nakładka ochronna



NO50x30
Nakładka ochronna