

ZD30H35... Zetownik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsparcia instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

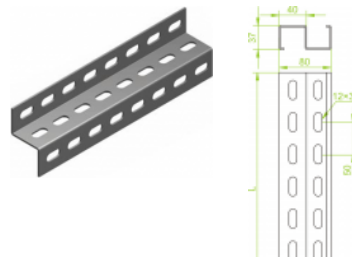

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m

Sheet thickness: **1,2 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZD30H35/2	2000	30	630320	10	35	1,78
ZD30H35/3	3000	30	630330	10	35	2,67

Connected products:



CWZJ30H20...
Ceownik
wzmocniony



PCWZJ...
Pokrywa
ceownika



PTJ... Płaskownik
w taśmie



PZC... Płytk
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka
NO80x37
Nakładka



SZB35H7...
Szlina EURO



SZB35H15...
Szlina EURO



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)



SZP35H7...
Szlina EURO



SZP35H15...
Szlina EURO



LCW20H10
Łącznik
ceownika



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna