

LCW30H30 Łącznik

Overview:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna do 3 mb.

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

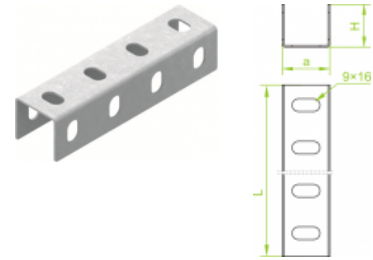

Uwaga

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M8×14 lub SG M8×14

Connected products:
