

PTC35... Płaskownik w taśmie


Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.
Wykorzystywanie jako element uziemiający
wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor
odcinki do 3m.

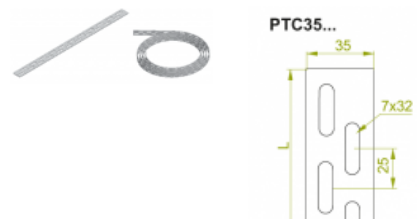

Przełamienna perforacja zapewnia połączenie na dowolnej

długości płaskownika.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1mb	Dłżka rolky [m]
PTC35/2	2000	35	641802	20	2,00	0,43	
PTC35/25	0	35	641825	25	2,00	0,43	25

Connected products:



PZC... Płytki
ceownik



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka
NO80x37
Nakładka



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
odgromowy)



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna