

WWT... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, szczególnie
tam gdzie jest mało miejsca na trasy
kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)


Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
wysięgników o niestandardowych długościach.**

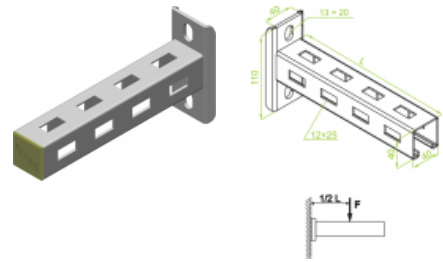

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWT100	115	711010	30	0,51	3,00
WWT150	165	711015	30	0,60	2,50
WWT200	215	711020	30	0,69	2,00
WWT300	315	711030	30	0,96	1,70
WWT400	415	711040	30	1,15	1,60
WWT500	515	711050	20	1,37	1,40
WWT600	615	711060	10	1,43	1,30
WWT700	715	711070	8	1,82	1,20
WWT800	815	711080	8	1,97	1,10
WWT900	915	711090	8	2,20	1,00
WWT1000	1015	711011	8	2,43	0,90