

WWC... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

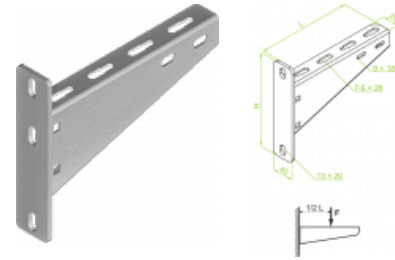

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
 wysięgników o niestandardowych długościach.**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWC200	215	711220	30	175	0,59	4,00
WWC300	315	711230	20	175	0,80	4,00
WWC400	415	711240	20	190	1,17	3,50
WWC500	515	711250	10	190	1,42	3,50
WWC600	615	711260	10	190	1,81	3,50
WWC700	715	711270	4	190	2,09	3,00
WWC800	815	711280	4	255	3,23	3,00
WWC900	915	711290	4	255	3,88	3,00
WWC1000	1015	711211	4	255	4,25	2,50