

## WS... Wysięgnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

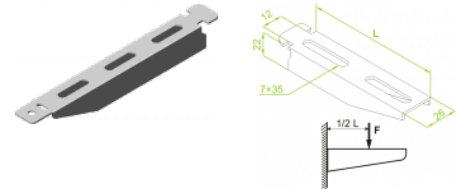

#### UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WS50	60	710105	100	0,04	0,65
WS100	110	710110	50	0,07	0,60
WS150	160	710115	50	0,13	0,75
WS200	210	710120	50	0,17	0,60
WS300	310	710130	50	0,28	0,45
WS400	410	710140	30	0,35	0,35
WS500	510	710150	30	0,45	0,30