

## WU/WUO... Wysięgnik uchylny

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

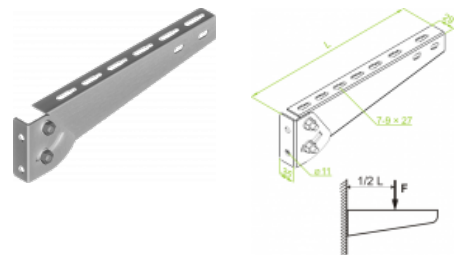

#### UWAGA

Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników  
o niestandardowych długościach.

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WU/WUO100	145	805210	50	0,22	1,00
WU/WUO200	245	805220	50	0,34	0,85
WU/WUO300	345	805230	30	0,45	0,70
WU/WUO400	445	805240	20	0,64	0,55
WU500	545	805250	20	0,79	0,45
WU600	645	805260	20	0,94	0,30