

TRBJ...H42 Trójkąt redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

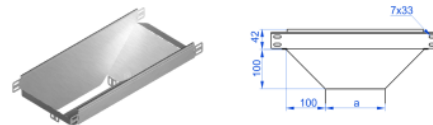

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRBJ50H42	50	144902	10	0,58
TRBJ100H42	100	145102	10	0,83
TRBJ150H42	150	145302	6	1,20
TRBJ200H42	200	145402	6	1,59
TRBJ300H42	300	145602	4	2,49
TRBJ400H42	400	148902	4	2,86
TRBJ500H42	500	149002	2	3,43
TRBJ600H42	600	149102	2	4,12

Connected products:



KAJ...H42
Korytko



KGL...H42
Korytko



KGJ...H42
Korytko



KGR...H42
Korytko



KCJ...H42
Korytko



KCL...H42
Korytko



KOL...H42
Korytko



KOJ...H42
Korytko



KBR...H42
Korytko



KBJ...H42
Korytko



SG... Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)