

WWCN... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

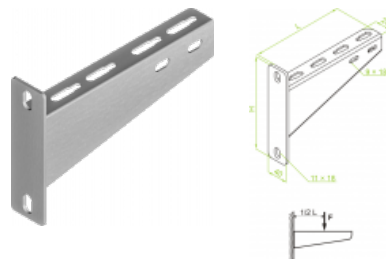

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
 wysięgników o niestandardowych długościach.**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWCN100	115	712110	50	140	0,20	2,00
WWCN200	215	712120	50	140	0,29	1,80
WWCN300	315	712130	20	155	0,47	1,80
WWCN400	415	712140	20	155	0,75	1,80
WWCN500	515	712150	10	170	0,98	1,70
WWCN600	615	712160	10	170	1,10	1,70