

WWD... Wysięgnik wzmocniony

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
 rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

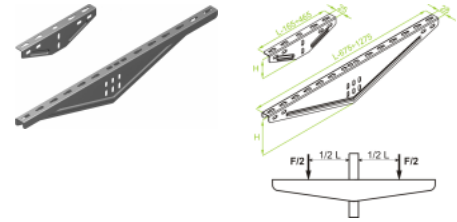

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWD50	165	710605	50	50	0,10	1,50
WWD100	265	710610	50	65	0,20	1,80
WWD150	365	710615	50	65	0,26	1,90
WWD200	465	710620	10	72	0,49	2,00
WWD300	675	710630	10	114	1,20	2,30
WWD400	975	710640	10	114	1,60	2,20
WWD500	1075	710650	10	114	1,90	1,90
WWD600	1275	710660	10	114	2,20	1,80