

WSV... Wspornik sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

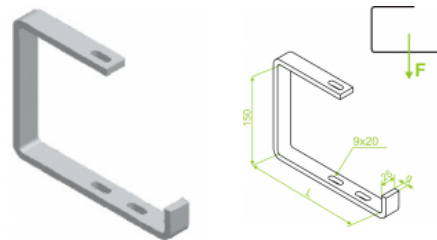

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WSV100	105	6	712210	30	0,39	0,60
WSV150	155	6	712215	20	0,48	0,45
WSV200	205	8	712220	20	0,75	0,40
WSV300	305	10	712230	10	1,26	0,30
WSV400	405	10	712240	10	1,55	0,25