

## RKLBJ...H42 Redukcja lewa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

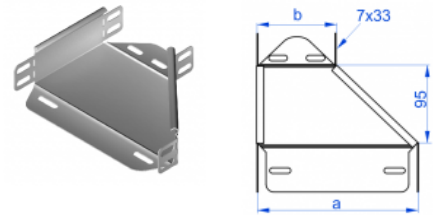

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLBJ100/50H42	100	145702	10	0,15	50
RKLBJ150/100H42	150	145802	10	0,21	100
RKLBJ200/100H42	200	145902	10	0,25	100
RKLBJ200/150H42	200	146002	10	0,26	150
RKLBJ300/200H42	300	146202	10	0,33	200
RKLBJ400/300H42	400	149202	10	0,40	300
RKLBJ500/400H42	500	149302	10	0,48	400
RKLBJ600/500H42	600	149402	10	0,58	500

### Connected products:

