

## WMCH... Wysięgnik

### Overview:


#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów o bardzo  
dużym obciążeniu do dwuteownika.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,  
Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

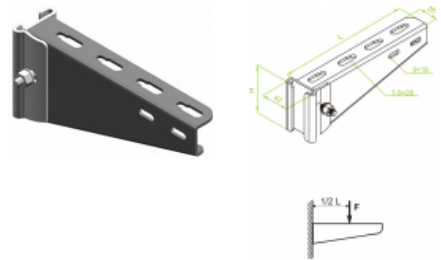

### Versions:

| Symbol  | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|---------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| WMCH100 | 115            | 711310           | 50                 | 65              | 0,28          | 1,50                             |
| WMCH150 | 165            | 711315           | 30                 | 65              | 0,37          | 1,50                             |
| WMCH200 | 215            | 711320           | 30                 | 65              | 0,45          | 1,50                             |
| WMCH250 | 265            | 711325           | 30                 | 65              | 0,52          | 1,50                             |
| WMCH300 | 315            | 711330           | 30                 | 85              | 0,85          | 1,50                             |
| WMCH400 | 415            | 711340           | 20                 | 85              | 1,06          | 1,50                             |
| WMCH500 | 515            | 711350           | 10                 | 105             | 1,48          | 1,50                             |
| WMCH600 | 615            | 711360           | 10                 | 105             | 1,71          | 1,50                             |