

ZSU1... Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

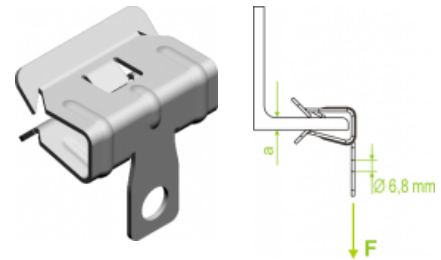

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Grubość a
ZSU113/2	797301	100	0,70	2-3
ZSU113/3	797401	100	0,90	3-8
ZSU116/2	797501	100	0,90	8-14
ZSU116/3	797601	100	0,90	14-20

Connected products:

