

## WMC/WMCO... Wysięgnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych i koryt siatkowych.


#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
 Na zamówienie:  
**E** - stal kwasoodporna  
**L** - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.**  
**Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20**  
**Do montażu korytek należy użyć min. 2 kpl. SGK6x12**

**Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.**  
**Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20**  
**Do montażu:**  
 - drabinek o szerokości 100 mm należy użyć 1 zacisk mocujący ZM/ZMO i 1 kpl. SGK8x14  
 - drabinek powyżej szerokości 100 mm należy użyć 2 zaciski mocujące ZM/ZMO i 2 kpl. SGK8x14

**Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.**  
**Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20**  
**Do montażu korytek siatkowych należy użyć 2 zaciski śrubowe ZS/ZSO**

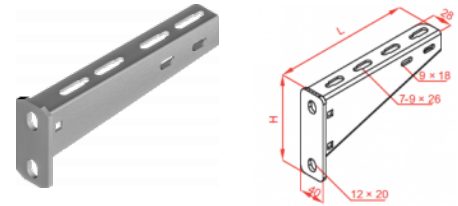










































### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F <sub>max</sub> [kN]
<b>WMC/WMCO100</b>	115	711110	50	95	0,22	3,80
<b>WMC/WMCO200</b>	215	711120	50	95	0,36	3,65
<b>WMC/WMCO300</b>	315	711130	20	120	0,43	3,50
<b>WMC/WMCO400</b>	415	711140	20	120	0,83	3,20
<b>WMC/WMCO400E</b>	415	740040	20	120	0,83	3,10
<b>WMC/WMCO500</b>	515	711150	20	130	0,96	3,00
<b>WMC/WMCO600</b>	615	711160	20	130	1,15	2,60

### Connected products:



SPSO60 Spinka korytka siatkowego	WFL/WFLO... Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WU/WUO... Wysięgnik uchylny	WMCOE Wysięgnik	WWS/WWSO... Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	ZMOE Zacisk mocujący
							
WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy	WPCOE Wspornik sufitowy	CWP/CWOP40H40... Ceownik wzmocniony	CWOP40H40E Ceownik wzmocniony	RO1... Rynna ochronna	WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC... Szczebel	SDOCE Szczebel
							
SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO... Uchwyt puszki	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy	UKO1E Uchwyt kablowy	UKO2 Uchwyt kablowy
							
USSPW/USSPWO KSA... Uchwyt śrubowy kablowy	Obejma	PSRO... Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt
							
USSN/USO Uchwyt śrubowy sufitowy	USOVE Uchwyt sufitowy	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka
							
NLM Nakrętka łącznikowa	PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów
							
FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	WPPOVE Wieszak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa					
