

CWOP40H40E Ceownik wzmacniony

Overview:

Zastosowanie


Ceownik wzmacniony jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal kwasoodporna.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWOP40H40/02E	200	40	805302	30	40	0,35
CWOP40H40/03E	300	40	805303	30	40	0,53
CWOP40H40/04E	400	40	805304	30	40	0,70
CWOP40H40/05E	500	40	805305	30	40	0,88
CWOP40H40/2E	2000	40	805320	8	40	3,50

Connected products:

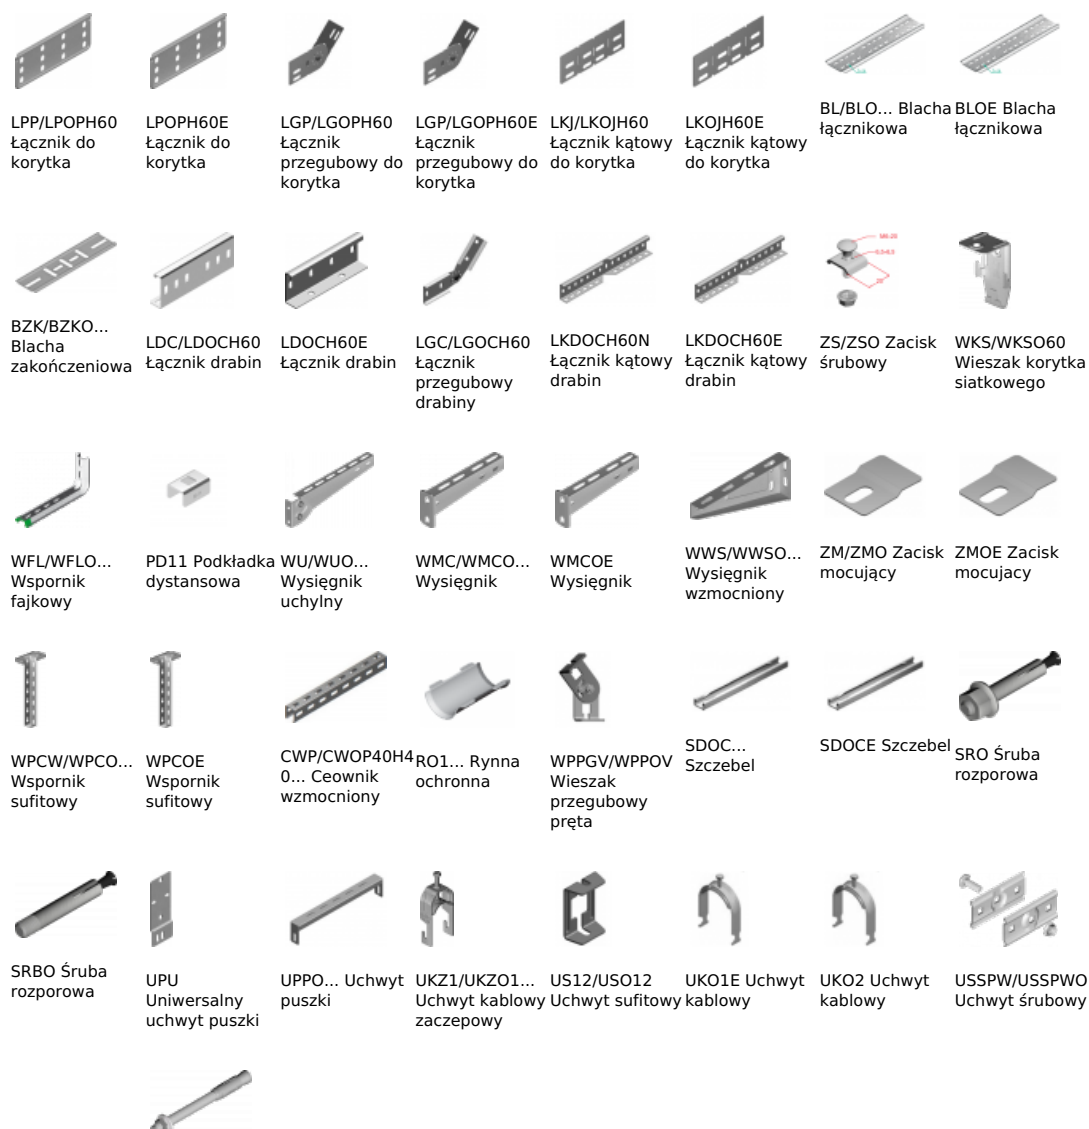

	PSRO... Śruba tulejowa rozporowa						
KSA... Obejma kablowa		UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USSO Uchwyt śrubowy
							
USOVE Uchwyt sufitowy	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa
							
PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów
							
WPPOVE Weiszak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa						