

KKPJ...H42 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

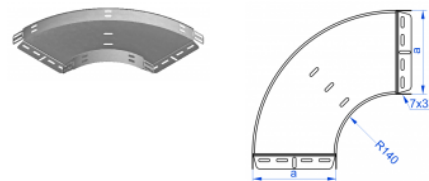

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKPJ50H42	50	140114	20	0,32
KKPJ100H42	100	140214	20	0,50
KKPJ150H42	150	140314	10	0,71
KKPJ200H42	200	140414	10	0,95
KKPJ300H42	300	140514	10	1,51
KKPJ400H42	400	140614	10	2,13
KKPJ500H42	500	140714	10	3,02
KKPJ600H42	600	140814	10	3,95

Connected products:

							
KAJ...H42 Korytko	KGL...H42 Korytko	KGJ...H42 Korytko	KGR...H42 Korytko	KPR Korytko	KPL Korytko	KPJ Korytko	KCJ...H42 Korytko
							
KCL...H42 Korytko	KOL...H42 Korytko	KOJ...H42 Korytko	KRRN Korytko	KRLN Korytko	KRJN Korytko	KBR...H42 Korytko	KBL...H42 Korytko
							
KBJ...H42 Korytko	OPZJ...H42 Obejście poziome	OPZBJ...H42 Obejście poziome	OPNJ...H42 Obejście pionowe	OPNB...H42 Obejście pionowe	LUJ...H42 Łuk 90°	LUBJ...H42 Łuk 90°	LUMJ...H42 Łuk 45°
							
LUMB...H42 Łuk 45°	LUPJ...H42 Łuk 90°	LUMPJ...H42 Łuk 45°	TRS...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSB...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny	SG... Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	