

TKPP/TKPOP...H60 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

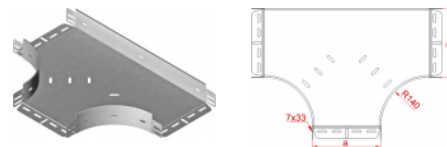

Do montażu należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 15 kompletów śrub
- szerokość 300÷400 - min. 18 kompletów śrub
- szerokość 500÷600 - min. 21 kompletów śrub SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TKPP/TKPOP100H60 | 100 | 163614 | 20 | 1,48 |
| TKPP/TKPOP150H60 | 150 | 163714 | 20 | 1,98 |
| TKPP/TKPOP200H60 | 200 | 163814 | 20 | 2,48 |
| TKPP/TKPOP300H60 | 300 | 163914 | 20 | 3,71 |
| TKPP/TKPOP400H60 | 400 | 164014 | 20 | 5,18 |
| TKPP/TKPOP500H60 | 500 | 164114 | 20 | 6,88 |
| TKPP/TKPOP600H60 | 600 | 164214 | 20 | 8,82 |

Connected products:



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)