


USSN/USSO Uchwyt śrubowy

Overview:

Zastosowanie
Łączenie elementów korytek siatkowych.


Materiał

Stal cynkowana galwanicznie
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna



Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:
- 60 mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO


Connected products:

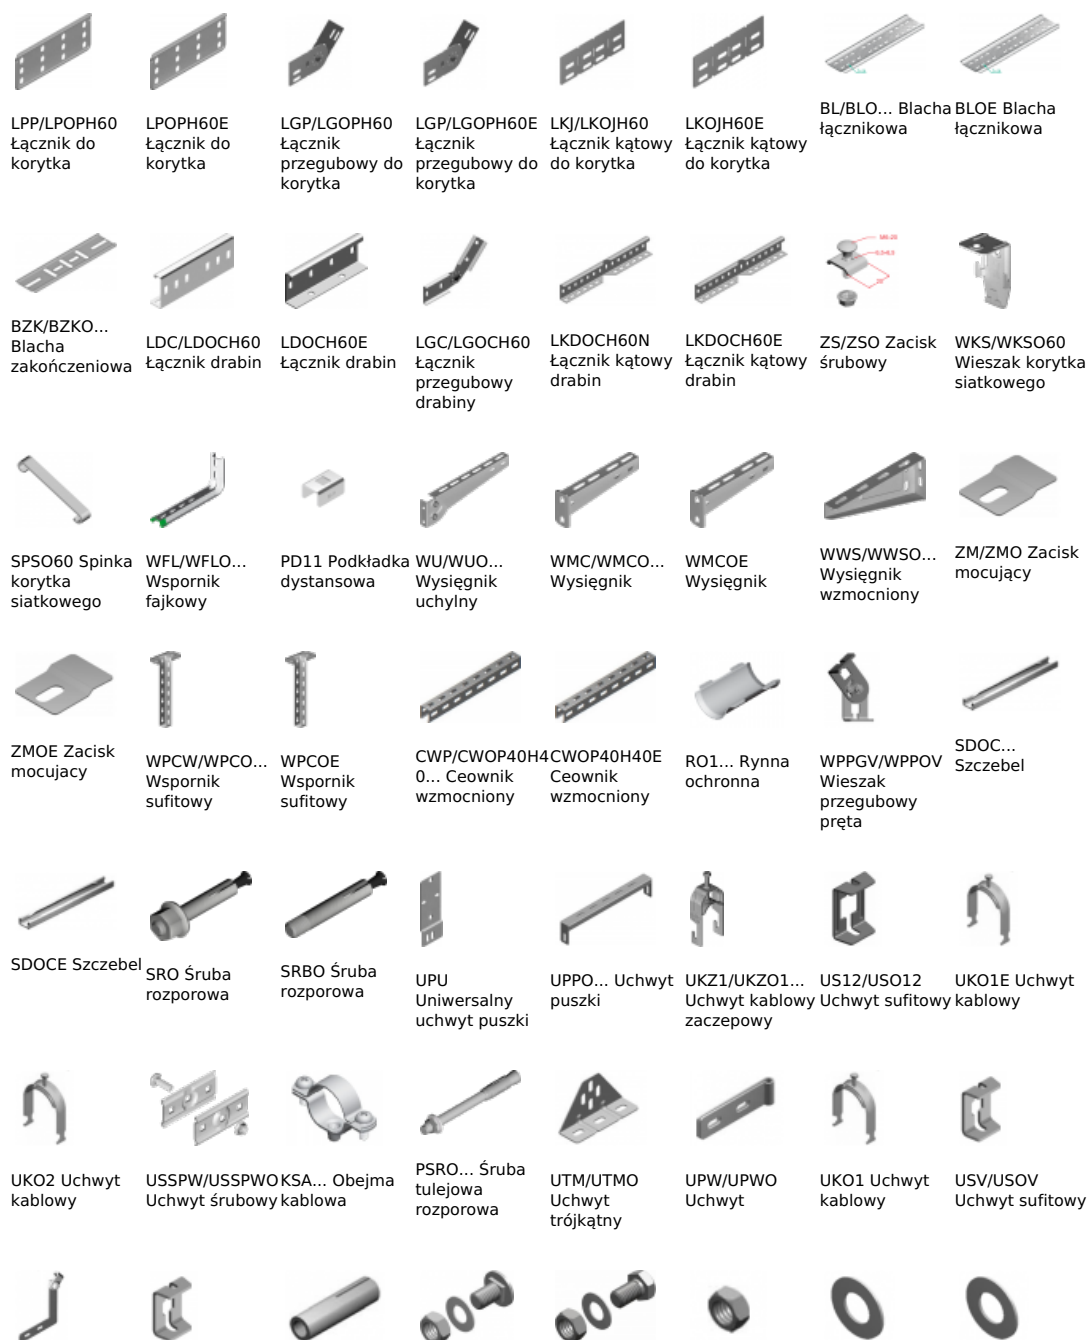

UPWK/UPWKO
Uchwyt



NLM Nakrętka
łącznikowa



FLAMMOTECT-K
S1
Ognioodporna
powłoka
pęczniująca -
wewnątrz i
zewnątrz
obiektów

USOVE Uchwyt
sufitowy



PGM... Pręt
gwintowany



WPPOVE
Weiskak
przegubowy
pręta

TRSO... Tuleja
rozporowa
stalowa



SBO... Śruba do
betonu



UNPO
Uniwersalna
przegroda
ogniowa

SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SBSO... Śruba
do betonu

SM... Śruba
(komplet)



KWBO... Kotwa
gwoździowa



NS... Nakrętka



GSO... Kotwa
rozprężna



PP... Podkładka



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



PW... Podkładka



PYRO-SAFE KS1
Ognioodporna
powłoka
pęczniująca -
wewnątrz
obiektów