


## PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów

### Overview:


#### Zastosowanie

Zabezpieczenie tras kablowych powłokami ogniochronnymi zapobiega:

- zapaleniu się kabli od zewnętrznego źródła ognia
- zapaleniu się kabli w przypadku zwarcia lub przegrzania kabli
- rozprzestrzenianie płomienia po palnej izolacji kabli,
- rozprzestrzenianie się pożaru przez kapiącą, palącą się izolację,
- alternatywa do innych biernych zabezpieczeń ppoż.



ZUŻYCIE:		
Grubość powłoki (mm)	Grubość powłoki (mil)	Objętość (l/100m²)
0,8 mm	0,0315 mil	1,8 kg/m²



#### Czasookres schnięcia:


Przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 6 godz., sucha całkowicie po 4 dniach

#### Uwaga

- Przed rozpoczęciem prac aplikacyjnych farby należy dokładnie wymieszać (zalecane jest mieszanie farby przez minimum 5 minut mieszadłem z wiertarką), farby można rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody.
- Nanoszenie powłok może odbywać się przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” przy czym zalecane jest dla Pyro - Safe KS 1 ciśnienie robocze 210 bar, dysza 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

**Tylko dobrze wykonana powłoka może skutecznie zabezpieczać kable przed działaniem płomienia!**

### Connected products:

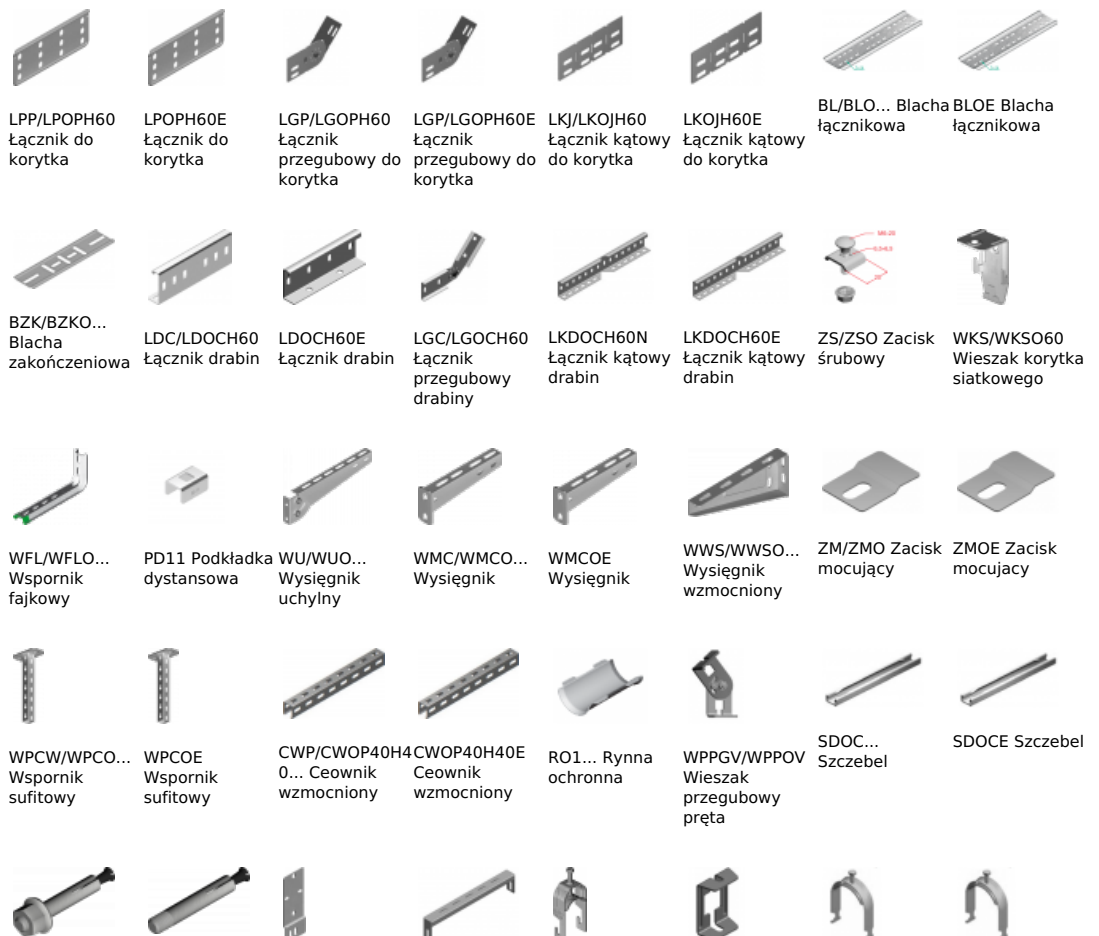

SRO Śruba rozporowa



USSPW/USSPWO KSA... Obejma Uchwyt śrubowy kablowa



USSN/USO Uchwyt śrubowy sufitowy



NLM Nakrętka łącznikowa



WPPOVE Weiszak przegubowy pręta

SRBO Śruba rozporowa



USOVE Uchwyt



USOVE Uchwyt

PGM... Pręt gwintowany



UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa



UPU Uniwersalny uchwyt puszki



PSRO... Śruba tulejowa rozporowa



TRSO... Tuleja rozporowa stalowa



SBO... Śruba do betonu



UPPO... Uchwyt puszki



UTM/UTMO Uchwyt trójkątny



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SBSO... Śruba do betonu



UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy



UPW/UPWO Uchwyt



SM... Śruba (komplet)



KWBO... Kotwa gwoździowa



US12/USO12 Uchwyt sufitowy kablowy



UKO1 Uchwyt kablowy



NS... Nakrętka



GSO... Kotwa rozprężna



UKO1E Uchwyt kablowy



USV/USOV Uchwyt sufitowy



PP... Podkładka



KSKO... Kotwa do stropów kanałowych



UKO2 Uchwyt kablowy



UPWK/UPWKO Uchwyt



PW... Podkładka



FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów

