

SDOCE Szczebel


Overview:

Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UKO1
do mocowania przewodów elektrycznych
bezpośrednio na ścianie w pozycji
pionowej lub poziomej i na suficie.

Materiał :

E- stal kwasoodporna

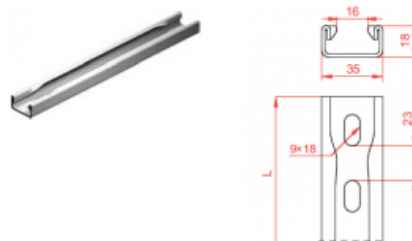

Do montażu należy użyć komplety PSRO M8x75 lub PSRO M8x75 E,


uwzględniając max. rozstaw 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
SDOC100 E	90	35	800111	50	18	0,13
SDOC200 E	190	35	800121	50	18	0,26
SDOC300 E	290	35	800131	50	18	0,39
SDOC400 E	390	35	800141	30	18	0,52
SDOC500 E	490	35	800151	30	18	0,65
SDOC600 E	590	35	800161	20	18	0,78
SDOC800 E	790	35	800181	10	18	1,04
SDOC1000 E	990	35	800191	10	18	1,30

Connected products:

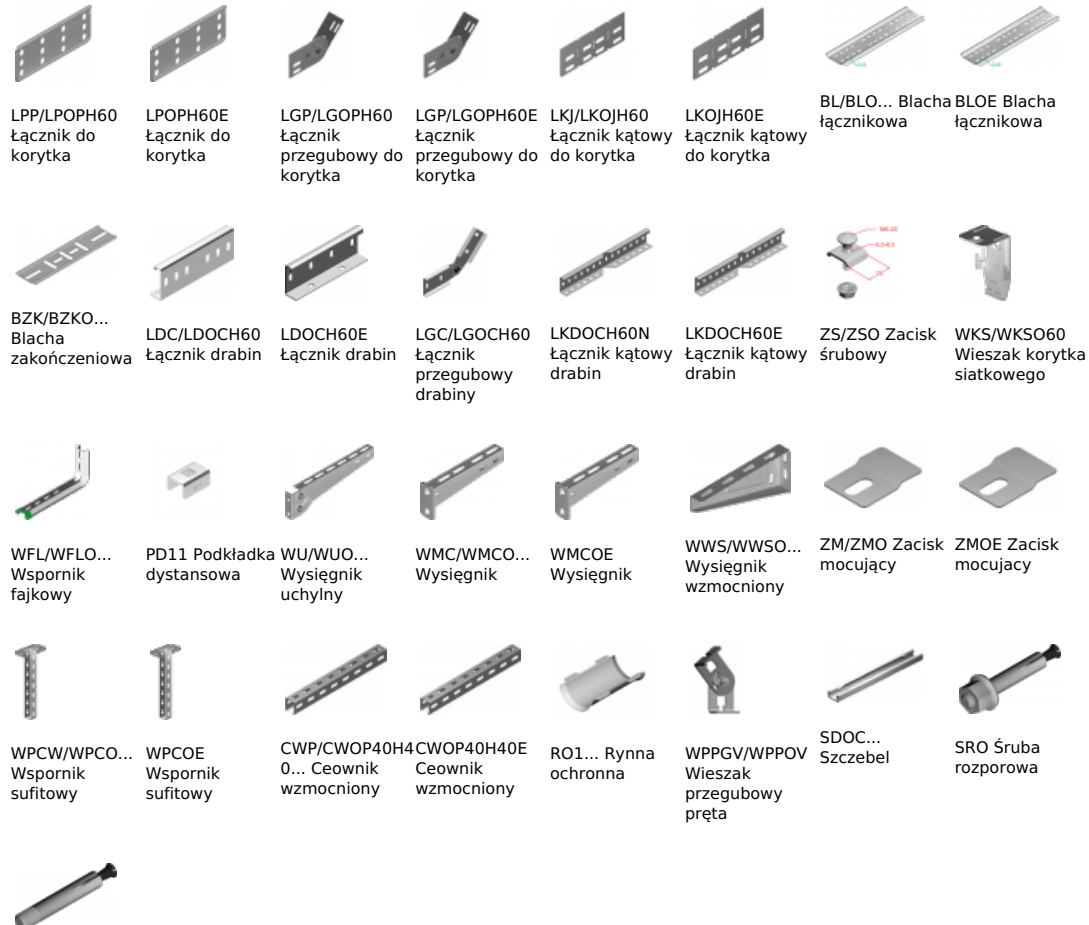

SRBO Śruba rozporowa								
	UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO... Uchwyt puszki	UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczerpowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy kablowy	UKO1E Uchwyt kablowy	UKO2 Uchwyt kablowy	USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy	
								
KSA... Obejma kablowa	PSRO... Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny	UPW/UPWO Uchwyt	UKO1 Uchwyt kablowy	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USSO Uchwyt śrubowy	
								
USOVE Uchwyt sufitowy	TRSO... Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM... Śruba (komplet)	NS... Nakrętka	PP... Podkładka	PW... Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa	
								
PGM... Pręt gwintowany	SBO... Śruba do betonu	SBSO... Śruba do betonu	KWBO... Kotwa gwoździowa	GSO... Kotwa rozprężna	KSKO... Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz i zewnątrz obiektów	
								
WPPOVE Weiszak przegubowy pręta	UNPO Uniwersalna przegroda ogniowa							