

## KS...H68 Kanał naścienny

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,  
telekomunikacyjnych i komputerowych  
w pomieszczeniach.

#### Materiał

Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.


Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

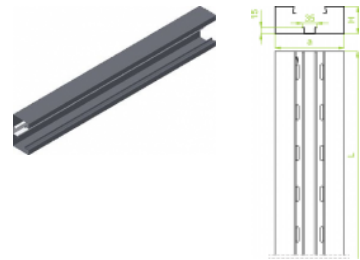

### Versions:

| Symbol     | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1mb |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| KS115H68/2 | 2000           | 115              | 960111           | 4                  | 68              | 2,00       |
| KS130H68/2 | 2000           | 130              | 960113           | 4                  | 68              | 3,00       |
| KS170H68/2 | 2000           | 170              | 960117           | 2                  | 68              | 3,30       |

### Connected products:



KPKS...H68  
Kolanko poziome



KPKSd215H68  
Kolanko poziome dwutorowy



KSd215H68  
Kanał naścienny kanału dwutorowy



PKS Pokrywa



KWKS...H68  
Kolanko wewnętrzne



KWKSd215H68  
Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS...H68  
Kolanko zewnętrzne



KZKSd215H68  
Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS...H68  
Trójnik kanału naściennego



TSKSd215H68  
Trójnik kanału naściennego dwutorowy



ZK...H68  
Zaślepka kanału



LKSH68 łącznik