

## KZKS...H68 Kolanko zewnętrzne

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.

#### Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

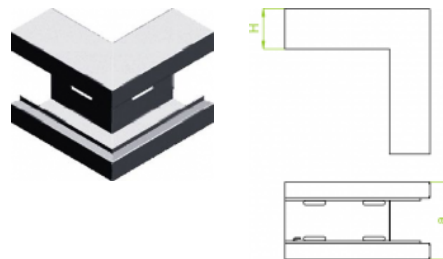

#### Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>KZKS115H68</b>	<b>115</b>	<b>960311</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>0,65</b>
<b>KZKS130H68</b>	<b>130</b>	<b>960313</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>0,70</b>
<b>KZKS170H68</b>	<b>170</b>	<b>960317</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>0,80</b>

### Connected products:



KPKS...H68  
Kolanko poziome



KPKSd215H68  
Kolanko poziome dwutorowe



KS...H68 Kanał naścienny



KSd215H68 Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa kanału



KWKS...H68 Kolanko wewnętrzne



KWKSd215H68 Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKSd215H68 Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS...H68 Trójkąt kanału naściennego



TSKSd215H68 Trójkąt kanału naściennego dwutorowy



ZK...H68 Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik