

TSKS...H68 Trójknik kanału naściennego

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych w pomieszczeniach.


Materiał

Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

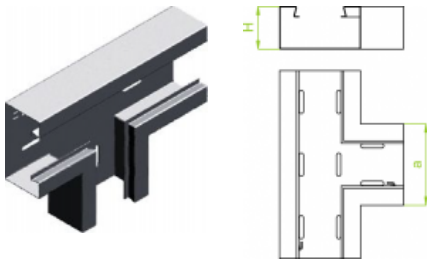

Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TSKS 115H68	115	960511	6	1,10
TSKS 130H68	130	960513	6	1,20
TSKS 170H68	170	960517	6	1,45

Connected products:



KPKS...H68
Kolanko poziome



KPKSd215H68
Kolanko poziome dwutorowe



KS...H68 Kanał naścienny



KSd215H68
Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa
Kanału



KWKs...H68
Kolanko wewnętrzne



KWKsD215H68
Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS...H68
Kolanko zewnętrzne



KZKSd215H68
Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKSd215H68
Trójknik kanału naściennego dwutorowy



ZK...H68
Zaślepka kanału



LKSH68 Łącznik