

## LUPJ...H42 łuk 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

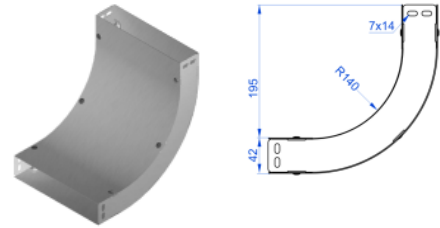

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.**

**owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUPJ50H42	50	143314	2	0,60
LUPJ100H42	100	143414	2	0,95
LUPJ150H42	150	143514	2	1,17
LUPJ200H42	200	143614	2	1,53
LUPJ300H42	300	143714	2	2,23
LUPJ400H42	400	143814	2	2,94
LUPJ500H42	500	143914	2	3,65
LUPJ600H42	600	144014	2	4,35

### Connected products:

