

KDS/KDSO...H60 Korytka siatkowe

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

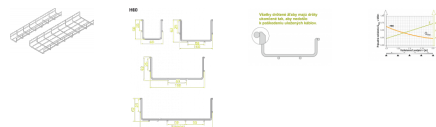
Drut cynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8	0,55	2200
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8	0,79	4300
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8	0,85	7000
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	4	1,09	9400
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4	1,76	14600
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2	2,14	19800
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2	3,09	25000
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2	3,56	30200

Connected products:



USSW Uchwyt śrubowy



USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zaczepowy



PLC23/01 Płaskownik



ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)



PKRS... Pokrywa korytka siatkowego



PKJS... Pokrywa korytka siatkowego



ZPNH80... Zapinka



ZPN...F Zapinka



ZPN...E Zapinka



NKS Nożyce do korytek siatkowych



ZSW Zacisk



BMS Błacha montażowa



BSM Uchwyt boczny



UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy



UKZ2... Uchwyt kablowy zaczepowy



WWSS... Wysięgnyk wzmacniony



WFLS... Wspornik fajkowy



WFCS... Wspornik fajkowy



SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)



UUS Uchwyt uziemienia



PMC/PMCO... Profil montażowy



WSD... Wspornik



WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego