

BDSC Bok drabiny

Overview:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin
 w komplecie ze szczablami, w miejscach
 o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**

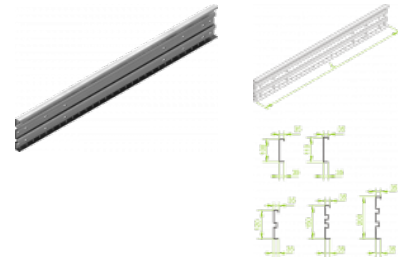

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
BDSCH100/3	3000	400103	2	100	2,72
BDSCH100/6	6000	400203	2	100	2,72
BDSCH110/3	3000	410203	2	110	2,88
BDSCH110/6	6000	410303	2	110	2,88
BDSCH120/3	3000	420203	2	120	3,33
BDSCH120/6	6000	420303	2	120	3,33
BDSCH150/3	3000	470203	2	150	4,10
BDSCH150/6	6000	470303	2	150	4,10
BDSCH200/3	3000	490203	2	200	4,90
BDSCH200/6	6000	490303	2	200	4,90

Connected products:



SCP... Szczebel drabiny